

## 太陽電池モジュール清掃時のご注意


お手入れの際は



太陽電池モジュールが汚れている場合は、柔らかい布又はスポンジを使用して表面を清掃してください。

強く擦ると表面のガラスが破損する恐れがあります。

タワシ等の硬い洗具は使用しないでください。

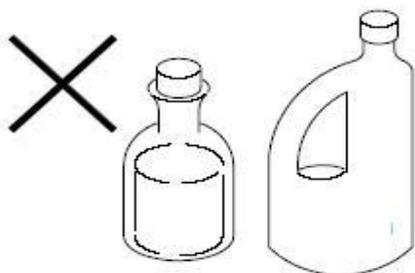

清掃には洗剤・薬品類を使用しないでください。


部材が変質し、絶縁機能等を損なう恐れがあります。



絶縁の為、作業時には必ずゴム手袋を使用してください。

太陽電池モジュールは太陽が当たっている間は常に発電しています。

端子箱・端子部には絶対に触れないでください。

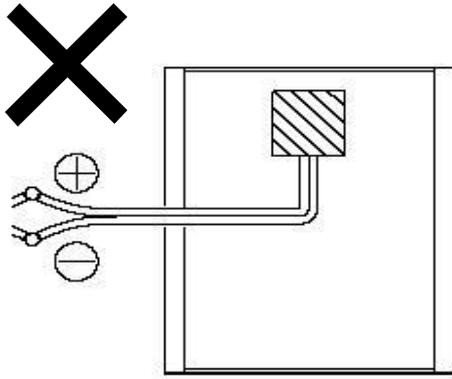

太陽電池モジュール裏面およびケーブル接続部は触らないようにしてください。

太陽電池を損傷し、故障・発火の原因になります

その他、パワコンボックス・接続箱・集電箱にはなるべく水をかけたりしないでください。

高圧洗浄機は使用しないでください。

太陽電池モジュールに乗る・載せるなどの行為はしないでください。

フェニテック・セイビソーラー事業プロジェクト  
メンテナンス事業部

〒715-0024 岡山県井原市高屋町266-1  
TEL:(0866)67-3130 FAX:(0866)67-3144  
<http://www.phenitec.co.jp>  
<http://www.seibi-kk.co.jp>